

Kazetové jednotky & jednotky do podhledu

Kazetová jednotka

FCQG-F


360° komfort
s nejvyšší účinností

Perfektní komfort šířený rovnoměrně do všech stran zajistí kdekoliv v místnosti maximální pohodlí.

- › Unikátní 360° výdech pro rovnoměrnou distribuci vzduchu do každého rohu místnosti
- › Samočišticí filtr, který zvyšuje efektivitu a snižuje provozní náklady na údržbu a provoz
- › Podlahové senzory a čidlo osob zajišťují inteligentní spotřebu energie a optimální komfort
- › Renovace místnosti? Stačí uzavřít klapku pro přizpůsobení se na nové prostředí

*BYCQ140D: čistě bílý standardní panel s šedými lamelami; BYCQ140DW: čistě bílý standardní panel s bílými lamelami; BYCQ140DG: čistě bílý dekorační panel se samočištěním; BYCQ140DGF: čistě bílý dekorační panel se samočištěním s jemným filtrem pro čisté prostory.

Dekorační panel je samostatná položka a objednává se zvlášť!

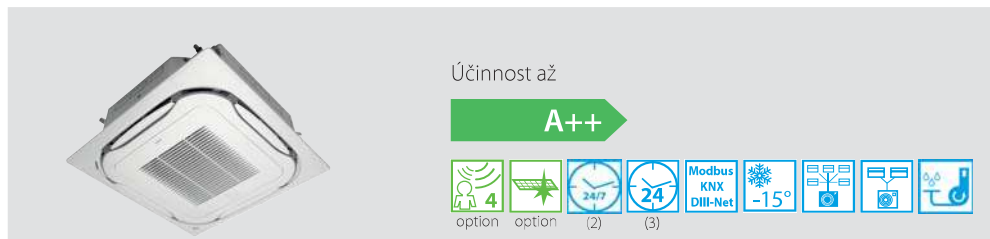

Cena bez DPH		FCQG + RXS	35F + 35L3	50F + 50L	60F + 60L	
Cena sady (IU+OU+BYCQ140D dekorační panel + kabelový ovladač)		CZK	54.459,-	63.342,-	68.904,-	
Cena vnitřní jednotky bez dekoračního panelu		CZK	17.847,-	19.197,-	19.845,-	
Cena venkovní jednotky		CZK	25.191,-	32.724,-	37.638,-	
Cena kabelového (BRC1E53B) / infra (BRC7FA532F) ovladače		CZK	4.077,- / 4.941,-			
Data účinnosti		FCQG + RXS	35F + 35L3	50F + 50L	60F + 60L	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/5,7	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/4,2/5,2	1,7/6,0/6,0	1,7/7,0/7,0	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++			
		Pdesign	kW	3,50	5,00	5,70
		SEER	kWh	6,35	6,48	6,22
	Vytápění (Mírné klima)	Energetický štítek	A++			
		Pdesign	kW	3,32	4,36	4,71
		SCOP	kWh	4,90	4,29	4,00
Roční spotřeba energie	kWh	193	270	321		
Roční spotřeba energie	kWh	949	1.426	1.646		
Vnitřní jednotka		FCQG	35F	50F	60F	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm 204x840x840			
Dekorační panel	Model	BYCQ140DGF/BYCQ140DG/BYCQ140DW/BYCQ140D				
	Barva	Pure White (RAL 9010)				
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nizký	dBA 31/29/27			
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nizký	dBA 31/29/27			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm 130x950x950/130x950x950/50x950x950/50x950x950			
Venkovní jednotka		RXS	35L3	50L	60L	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm 550x765x285 735x825x300			
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.-Max.	°CDB -10~46			
	Vytápění	Okolní prostř. Min.-Max.	°CWB -15~18			
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO _{eq}	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5	R-410A/1,5/3,1/2.087,5	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU Max.	m 20 30			
	Rozdíl úrovně	IU - OU Max.	m 15 20,0			
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA) ⁽¹⁾	A	10 20			

Jednotka s plochým dekoračním panelem

FFQ-C


Design a genialita v jednom

Tichá, geniální jednotka vybavená nejnovějšími technologiemi Daikin. Plochý panel dokonale splyne se stropem a nemá žádné přesahy.

- › První jednotka, která přesně padne do standardního evropského podhledu
- › Každá klapka je přizpůsobena jednotlivě dle místnosti pro maximální pohodlí
- › Podlahové senzory a čidlo osob zajišťují inteligentní spotřebu energie a optimální komfort
- › Pokročilé filtry navíc zajistí stálý přísun čistého vzduchu do místnosti
- › Redukuje hladinu vlhkosti bez změny teploty

*BYFQ60CW: Zcela plochý bílý; BYFQ60CS: Zcela plochý stříbrně-bílý; BYFQ60B3: původní klasický panel

Dekorační panel je samostatná položka a objednává se zvlášť!

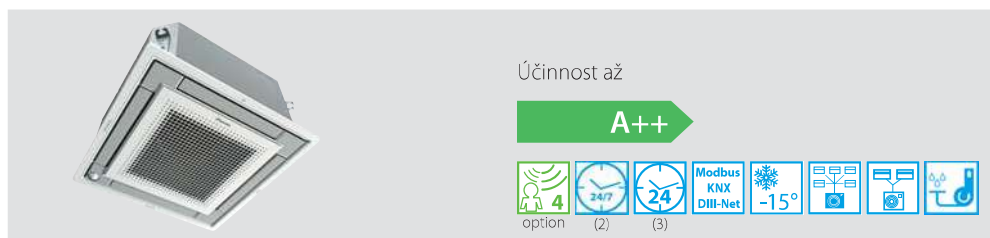

Cena bez DPH		FFQ + RXS	25C + 25L3	35C + 35L3	50C + 50L	60C + 60L	
Cena sady (IU+OU+BYFQ60CW dekorační panel + kabelový ovladač)		CZK	52.191,-	56.970,-	65.340,-	77.706,-	
Cena vnitřní jednotky (bez dekoračního panelu)		CZK	19.251,-	20.358,-	21.195,-	28.647,-	
Cena venkovní jednotky		CZK	21.519,-	25.191,-	32.724,-	37.638,-	
Cena kabelového (BRC1E53B) / infra (BRC7F530W/S) ovladače		CZK	4.077,- / 4.968,-				
Data účinnosti		FFQ + RXS	25C + 25L3	35C + 35L3	50C + 50L	60C + 60L	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,4/2,50/4,0	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/6,5	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/3,20/5,1	1,3/4,20/5,1	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++				
		Pdesign	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
		SEER	kWh	6,11	6,32	5,93	5,71
	Vytápění (Mírné klima)	Energetický štítek	A+				
		Pdesign	kW	2,31	3,10	3,84	3,96
		SCOP	kWh	4,24	4,10	3,90	4,04
Roční spotřeba energie	kWh	763	1.059	1.378	1.373		
Vnitřní jednotka		FFQ	25C	35C	50C	60C	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm 260x575x575				
Dekorační panel	Model	BYFQ60CW (celobílý)/BYFQ60CS (stříbrněbílý)/BYFQ60B3W1 (původní design)					
	Barva	Bílý (N9,5)/Bílý (N9,5) + Stříbrný/Bílý (RAL9010)					
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm 46x620x620/46x620x620/55x700x700				
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nizký	dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32				
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nizký	dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32				
Venkovní jednotka		RXS	25L3	35L3	50L	60L	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm 550x765x285 735x825x300				
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.-Max.	°CDB -10~46				
	Vytápění	Okolní prostř. Min.-Max.	°CWB -15~18				
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO _{eq}	R-410A/1,0/2,1/2.087,5	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5	R-410A/1,5/3,1/2.087,5	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU Max.	m 20 30				
	Rozdíl úrovně	IU - OU Max.	m 15 20				
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA) ⁽¹⁾	A	16 20				

(2) S kabelovým ovladačem; (3) S infra ovladačem

